Bright Future Group Limited



智能遙控

使用手冊下載：

http://www.brightfuturegroup.com.hk/support/download

Tel: +852 5509 5011 +852 55095011 APSHON
Email:info@brightfuturegroup.com.hk
Address: Flat 1, 6/F, Winful Centre, 30 Shing Yip Street, Kwun Tong, Hong Kong

電源

接駁電源使用 (建議作為長時間使用的電源供應)

1. 把 USB線接上Apshon智能便攜式遙控器上的Micro USB接口，可以使用電源作供電用。

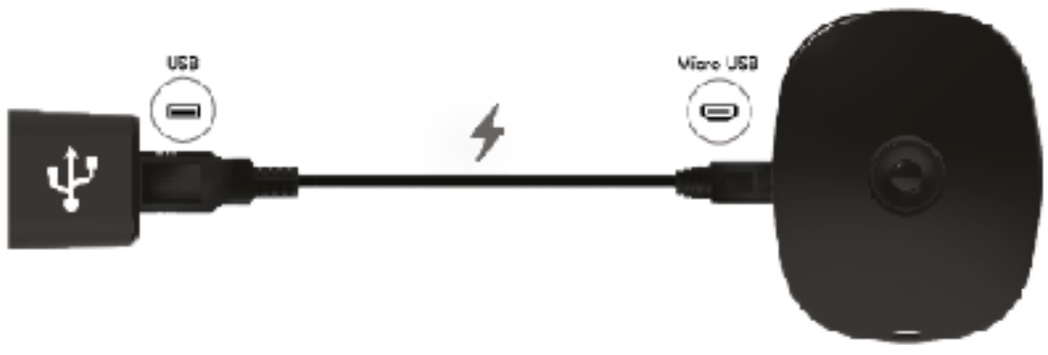

2. 把電源按鈕推向左而開啟Apshon智能便攜式遙控器。



3. 請使用App來設定此產品的功能。

安裝電池使用 (只能短時間使用)

1. 把Apshon智能便攜式遙控器的電池蓋按右圖方向打開。



2. 把兩顆"AAA" 電池放進電池區內，請注意電池的(+/-)方向。



3. 把電池蓋按右圖方向放回。



4. 把電源按鈕推向左而開啟Apshon智能便攜式遙控器。



下載應用程式app

1. 智能手機/平板

藍牙 4.2 + Android 6.1 或以上 / IOS 10.0 或以上

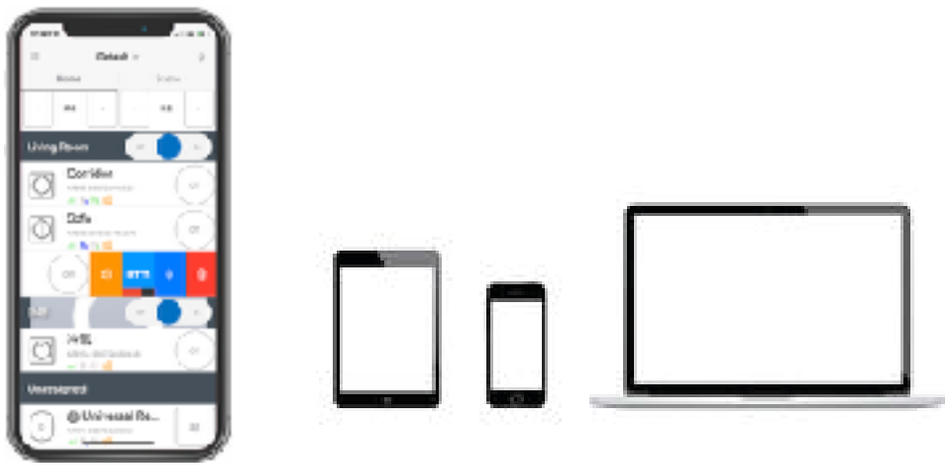

2. 下載免費 app “apshon”

掃描 QR 碼

Apshon
Bright Future
Group Limited

Google play

Available on the App Store

or apshon

登入

- 確保藍牙開啟後，啟動 app
- app 會自動偵察到智能遙控，用戶只需登入和安排一個名稱與房間給每個遙控後便可輕鬆使用



選擇語言　　按 “註冊”　　輸入郵箱地址，自己的名稱和編一個密碼，而後按 “註冊”　　輸入剛註冊的郵箱地址和密碼後按 “登入”



歡迎到 Apshon　　按“返回”後會見到智能遙控

主目錄

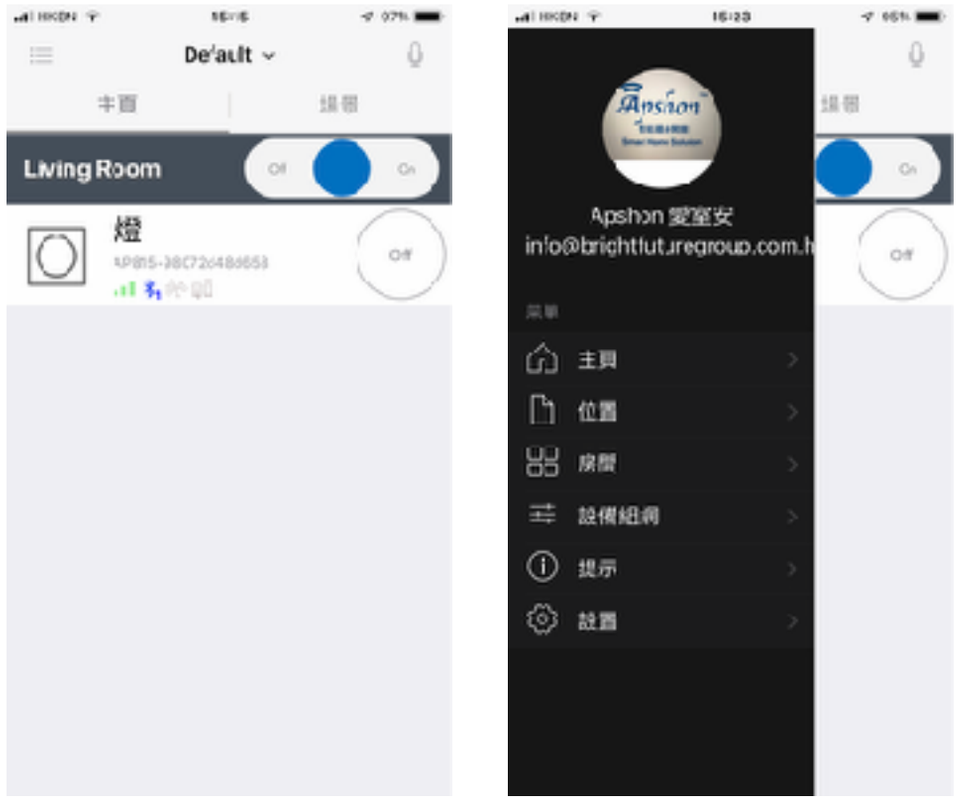

按 進入
主目錄

1) 主頁：顯示每個制的設定
2) 位置：一個帳戶可以把家，辦公室等等分到不同位置
3) 房間：可以增加自己的房間名稱或用系統本身有的名稱
4) 設備組網：可以把每個設備串通
5) 提示：分享每個功能如何使用
6) 設置：設定帳號，語言等等

一個智能遙控可以同時支緩多個電器；當每個家電配置後，一個手機 / 平板便可取代多個遙控。另外，如需要超過一個手機/平板來作為遙控，只需要在其他手機/平板登入一樣的郵箱地址和密碼即可使用。

配置家電

＊尋找家電型號

（由於型號非常多，如果找不到完全一樣的，接近的型號也可以控制）

＊如果找不到接近的型號或單獨學習某一個按鍵，請參考“如何使用學習功能”

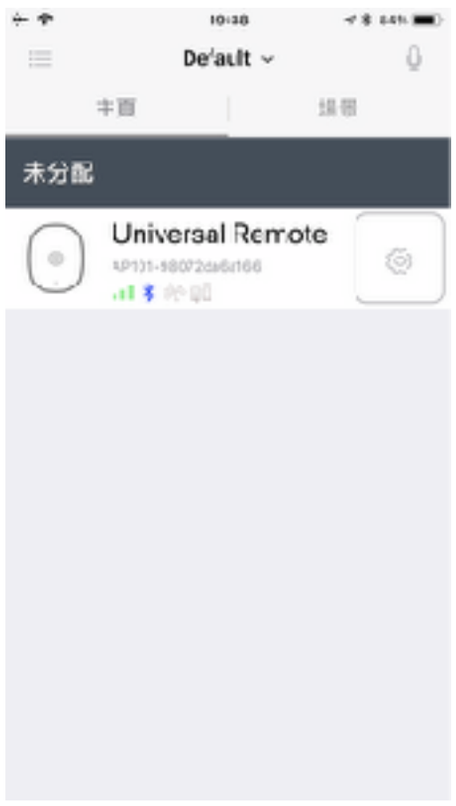

按 



選擇需要配置的電器（用電視機為例子）

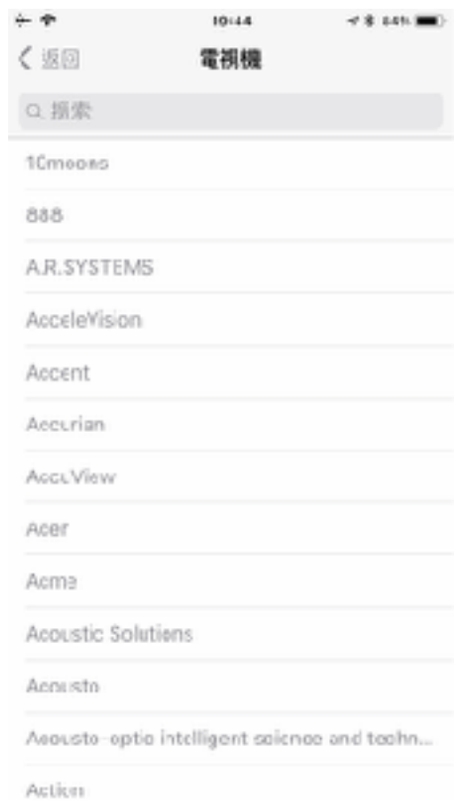

可以上下滾動選擇品牌

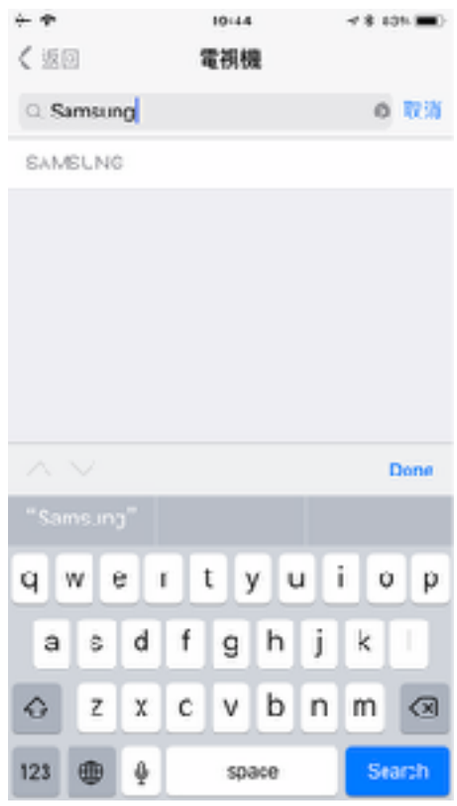

或直接輸入品牌名字後按尋找，如有輸入的品牌，就會顯示，選擇品牌

配置家電

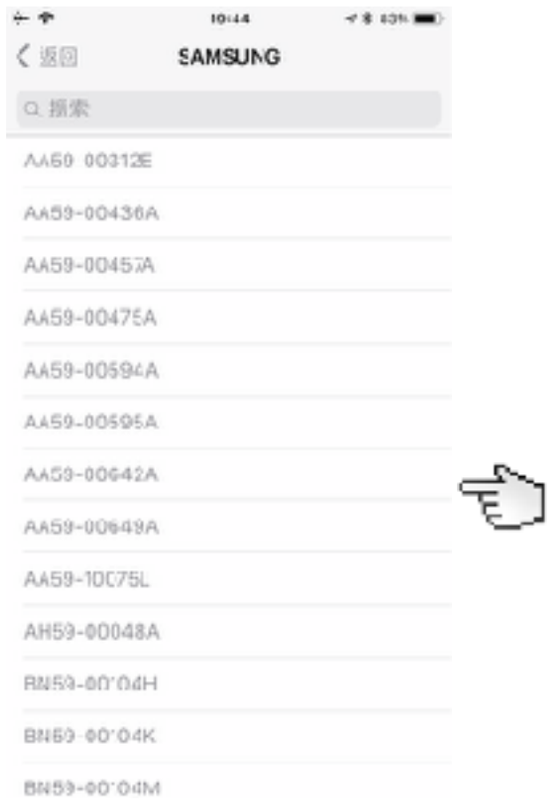







可以上下滾動選擇型號或輸入型號，類似型號亦可用

如果依然找不到，按“其他”後可以每一組去嘗試，成功控制任何一個按鍵便可以

按 ✓ 確定





輸入稱呼和選擇房間後按 ✓ 確認所有輸入

已經可以使用手機／平板作為遙控;如需詳細控制版面，可以按 ⁘ 。如果需要加入其他遙控，重覆“配置家電”便可。

學習功能

＊如果找不到接近的型號，請使用學習功能

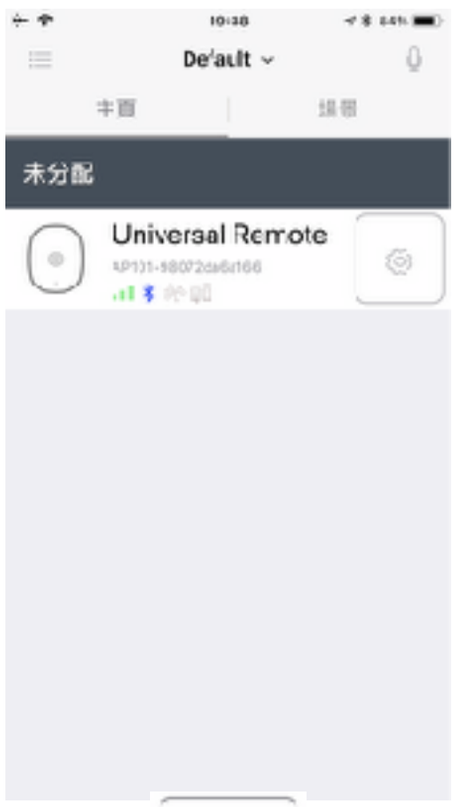

按



選擇電器

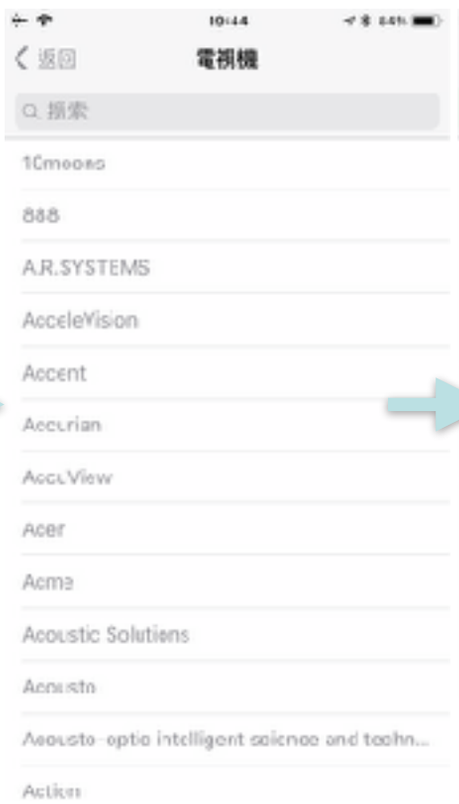

選擇任何品牌後選“其他”



按“編輯”



選擇要學習的按鍵





按“學習”後，”運作中“代表智能遙控在等待普通遙控器的訊號來進行學習

注意⚠️**在學習中只能有一個手機／平板連接智能遙控，需要把其他手機／平板的應用程式關掉，學習後可以恢復多個手機／平板一起使用**⚠️

學習功能

＊家中有很多電子感應產品會干擾學習過程，把智能遙控反轉可以避免干擾。



把普通遙控從下方發訊號給智能遙控器，只需像平時按普通遙控一樣按一下

注意⚠️**如果多次也不成功，請確保附近沒有任何感應裝置和只有一個手機連結後，把智能遙控器重啟後再重新學習**⚠️



完成後，運作中會消失，按 發碼測試 進行測試，如果成功控制，就可以做下一步，否則重新再學習。

成功學習後
按 ✓ ，然後每一個鍵進行學習直到所有完成。

完成所要學習的按鍵後按保存和✓輸入稱呼和房間就可以用手機 / 平板作為遙控

其他功能

- 在預設的鍵上可以增加自設的按鍵或電視頻道



按 



按“編輯”



按 ，按 



跟從學習功能進行學習後輸入標籤，選擇顯示在首頁後按 ✓







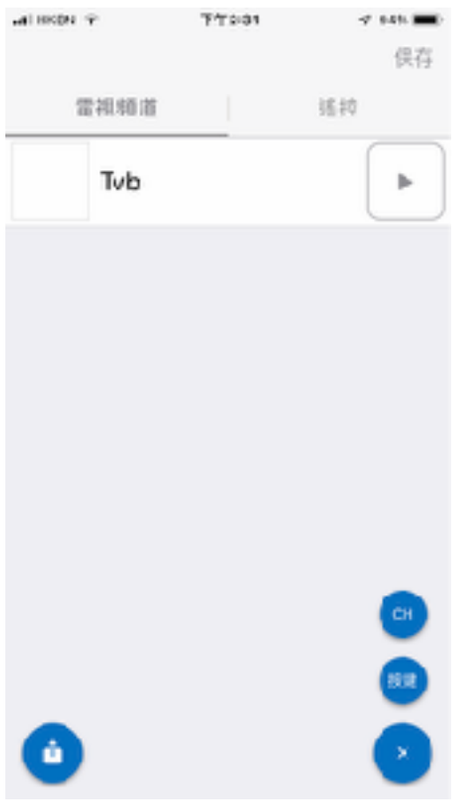

新加的按鍵已經出現

另外可以設定電視頻道，按 CH 後按“8”“1”，輸入“Tvb”後按 ✓ ，以後按 ▶ 就可以直接到無線

其他功能

*自定智能遙控上5個按鈕的功能和預設時間





向左滑動後按 ⚙



向下滑動屏幕



選擇其中一個鍵後選擇功能

智能遙控上5個按鈕可以自定功能，把之前已經設定的控制在智能遙控上按一按就能使用。



向右滑動後按 🔄

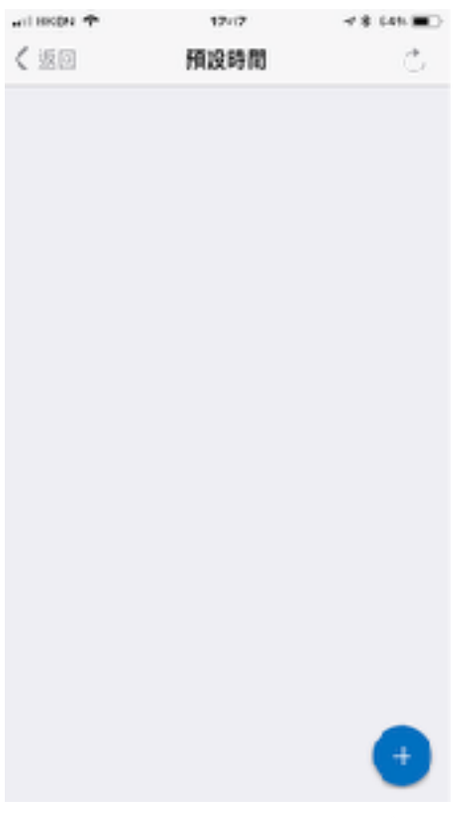

按 ＋



選擇已經設定功能的鍵和時間

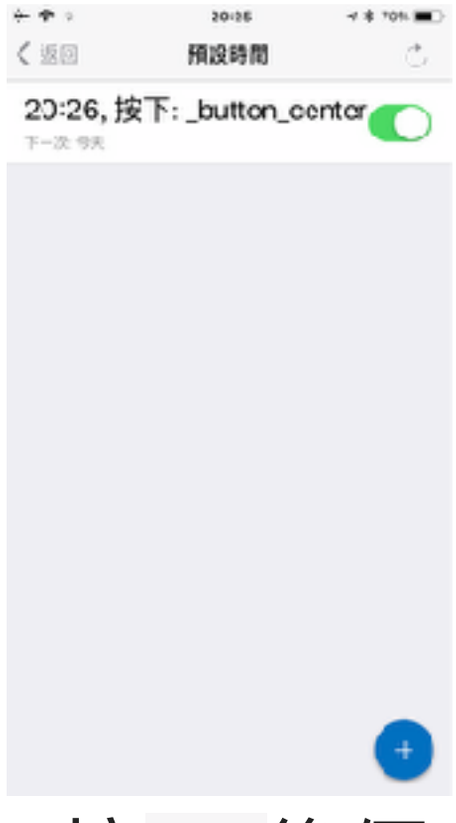

按 ✓ 後便完成

智能遙控的預設時間是和5個按鈕配合使用，所執行的時間功能前需預先在5個按鈕裡設定功能

本公司其他智能產品供參考，同一個應用程式和系統操作所有產品，智能生活就是那麼簡單

